

<参考資料>

# ポールアンカー(15S)・技術資料

## 反射鏡用基礎

600

板下 2500

日本地工株式会社

<参考資料>

1. 柱脚存在応力

水平力:  $H = 60$  (kgf)  
 曲げモーメント:  $M = 128$  (kgf・m)

2. 地盤条件


地盤条件:  $N$ 値 = 10

3. ポールアンカーの寸法

ポールアンカーの寸法

	D	L	w
15S	0.150	0.500	0.380

(m)

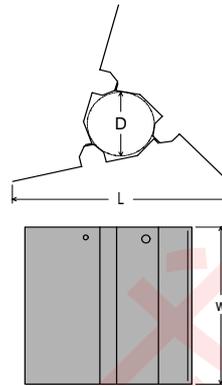

4. 基礎の安定計算

『道路標識ハンドブック、土中埋込み式基礎の計算(根かせがある場合)』より、ポールアンカー(15S)の安定計算を行う。

$$e = \frac{M}{H}$$

$$= \frac{128}{60}$$

$$= 2.133 \text{ (m)}$$

根入れ長  $l = 0.800$ mと仮定して計算した場合

$5Lwh^3 + 10Lweh^2 + 24Dl^2(2l + 3e)h = 12Dl^3(4e + 3l)$  の式より

$$5 \cdot 0.500 \cdot 0.380 \cdot h^3 + 10 \cdot 0.500 \cdot 0.380 \cdot 2.133 \cdot h^2 + 24 \cdot 0.150 \cdot 0.800^2 \cdot (2 \cdot 0.800 + 3 \cdot 2.133) \cdot h$$

$$= 12 \cdot 0.150 \cdot 0.800^3 \cdot (4 \cdot 2.133 + 3 \cdot 0.800)$$

$$0.950 h^3 + 4.053 h^2 + 18.432 h = 10.076$$

を満足する  $h$  を求める。  
 $h = 0.488$  (m)

上式で求めた  $h$  を下式に代入し条件を満足させる。

$$K_p \frac{12 H h}{12 D l^2 (3h - 2l) + 5 L w h^2}$$


$K_p$ : 受働土圧係数 = 3.53  
 : 土の単位体積重量 = 1,700 (kgf/m<sup>3</sup>)

$$\frac{12 \cdot 60 \cdot 0.488}{12 \cdot 0.150 \cdot 0.640 \cdot (3 \cdot 0.488 - 2 \cdot 0.800) + 5 \cdot 0.500 \cdot 0.380 \cdot 0.488^2}$$

$$= 5050.83 \quad K_p = 6001 \quad \dots \quad \text{OK.}$$


ゆえに、支柱根入れ長0.800mにて15Sを使用した場合、安定条件を満たすことができます。

アンカーゲル量は8.61kg必要な為、約3袋(9kg)必要となります

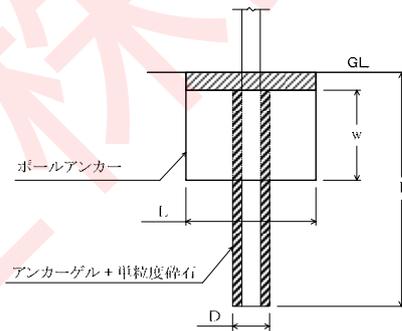

柱脚存在応力値の算定

鏡面径	: R =0.600 m
鏡面半径	: r =0.300 m
支柱径	: d =0.076 m
GLから鏡面までの長さ	: h1=2.500 m
注意板幅	: a =0.180 m
注意板長	: b =0.600 m
注意板中心までの長さ	: h2=1.250 m

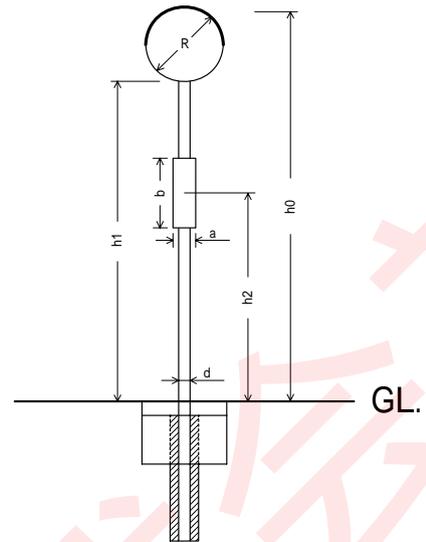

風圧力

鏡面	: $P1 = 1/16 \times 40^2 \times 1.2 \times 0.300^2$	=	34 (kgf)
支柱	: $P2 = 1/16 \times 40^2 \times 0.7 \times 0.076 \times 2.$	=	13 (kgf)
注意板	: $P3 = 1/16 \times 40^2 \times 1.2 \times 0.180 \times 0.$	=	13 (kgf)
		水平力: H	= 60 (kgf)

曲げモーメント

$$\begin{aligned}
 M &= P1 \times (R/2 + h1) + P2 \times 1/2 \times h1 + P3 \times h2 \\
 &= 33.9 \times (0.300 + 2.500) + 13.4 \times 1/2 \times 2.500 + 13.0 \times 1.250 \\
 &= 128 \text{ (kgf)}
 \end{aligned}$$