

プロのアンカー屋がつくった最新型

ジュポールベース(JB)


独自の新技术でコストパフォーマンスを実現！

ポイント 1

1. 根の生育を妨げることのない穴あき押さえ構造
2. どんな根鉢もしっかりフィットの押さえ構造

ポイント 2

1. 不定形な根鉢でも機械的に固定するボルトロック構造
2. 幹のサイズに簡単に調整できるベルト構造
3. ベルトの張りで施工完了をらくらく確認

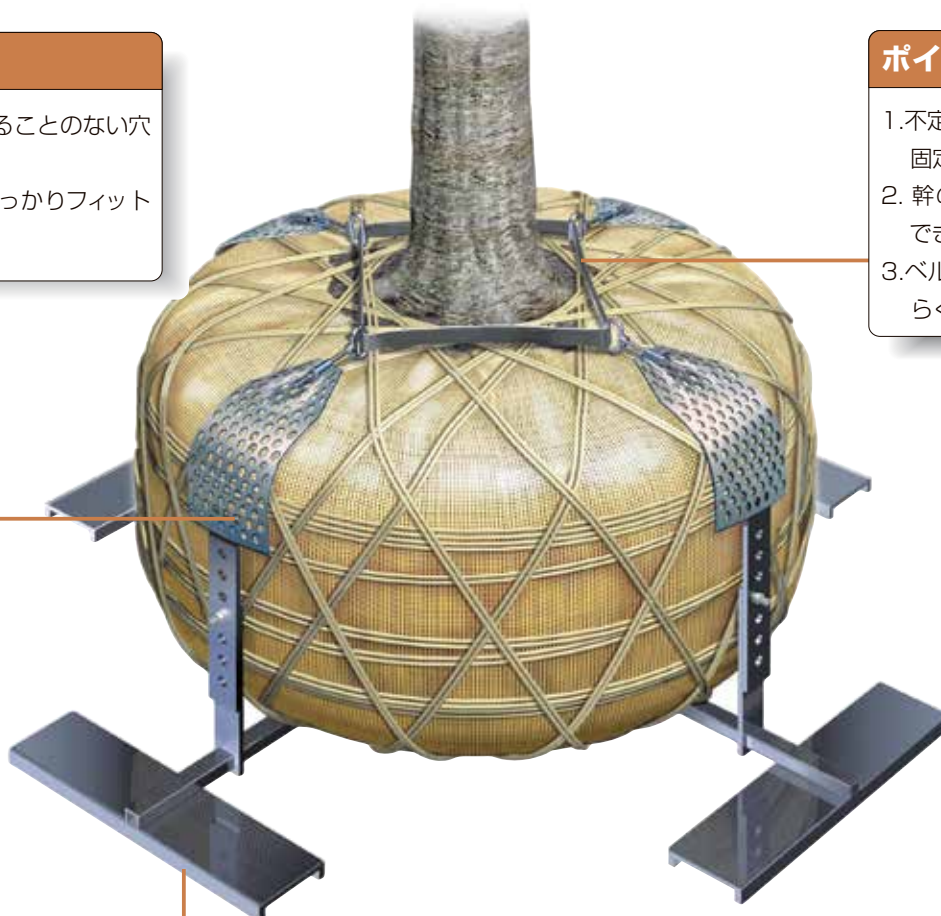

ポイント 3

1. 狭小地や定形の“植栽ます”にも対応するスライド式ベース板
2. 根鉢の大小にかかわらず簡単にアジャストできるらくらく構造
3. ラチェットレンチ1本でらくらく施工

規格表

※下表は目安となります。正確には都度、強度計算により規格選定いたします。

	樹高 (m)	目通幹周 (m)		樹高 (m)	目通幹周 (m)
JB-0	～ 2.0	—	JB-4	～ 7.0	～0.60
JB-1	～ 3.0	～0.20	JB-5	～ 9.0	～0.70
JB-2	～ 4.0	～0.30	JB-6	～10.0	～1.00
JB-3	～ 5.5	～0.45	JB-7	～12.0	～1.20



日本地工株式会社


お問い合わせは・・・緑化事業部 〒334-0075 埼玉県川口市江戸袋2-1-2
TEL.048-283-2066 FAX.048-285-5577 ホームページ <https://green.chiko.co.jp/>

施工手順


特殊な工具は一切必要ありません。ラチェットレンチ1本（サイズ17-19）、プラスチックハンマー等で施工完了！

JB-0. 1


1 本体に連結金具を通し、受圧板を差込む。

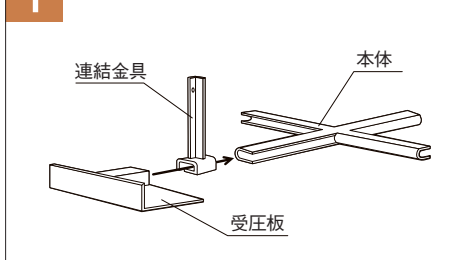

2 根鉢の高さに合わせ、連結金具に固定板を差込む。

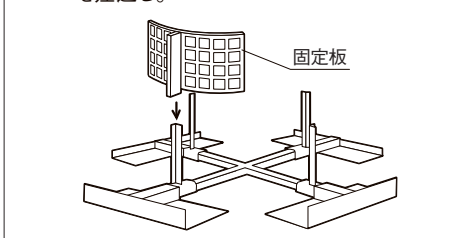


3 樹木をセット。連結金具をスライドさせ根鉢にフィットさせる。周囲をラチェット付ベルトで締め込み、施工完了。

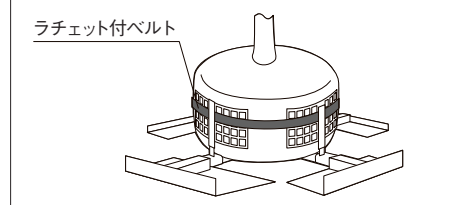


【増締管理】根鉢側面を締め込んだラチェット付ベルトのラチェットの位置をGLレベルに記してください。増締の際はその部分を掘り、ラチェットがそれ以上締まらなくなるまで締めてください。

JB-2. 3. 4 ※イラストはJB-2の場合です。 ※JB-4の固定板形状及び取付方法は、JB-5.6.7と同様となります。


1 受圧板に連結金具を差込み、集合管に挿入する。受圧板はボルト締めにて固定する。




2 1の上に樹木をセットする。根鉢の高さに合わせて固定板を調整する。固定板の半分が根鉢の肩より上部にくるように取付ける。



3 根鉢の肩にフィットさせ、ハンマーで固定板の面を根鉢との隙間がなくなるまで叩いて根鉢になじませる。




4 固定板にラチェット付ベルトを通し、根鉢を締め込み、施工完了。




【増締管理】根鉢上にラチェット付ベルトがあるため、その部分の土もしくは植物を移動し、ラチェットがそれ以上締まらなくなるまで、増締してください。本施工の時にラチェットの巻きしろを少なくするため、余分なベルトは切ってから締めてください。

JB-5. 6. 7 ※イラストはJB-6の場合です。


1 主板を組立てる。




2 主板に連結金具と受圧板を通す。




3 受圧板を側壁へ打込む。




4 3の上に樹木をセットする。根鉢の高さに合わせて固定板を調整する。固定板の半分（フックボルト）が根鉢の肩より上部にくるように取付ける。




5 根鉢の肩にフィットさせ、ハンマーで固定板の面を根鉢との隙間がなくなるまで叩いて根鉢になじませる。

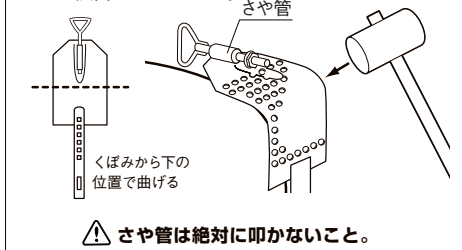

6 ラチェット付ベルトをフックに通し、ベルトを締め込む。

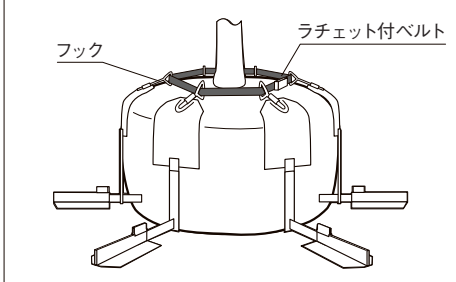

7 ベルトが動かなくなるまで、フックのナットをラチェットレンチで徐々に締め込み、施工完了。

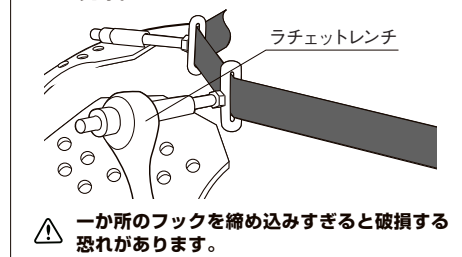

【増締管理】根鉢上に7のような増締め用のナットがついています。このナットを出し、ラチェットレンチで増締してください。このナットの巻きしろが無くなったときは、6 ラチェット付ベルトを外しナットの巻きしろを戻してから再度ベルトを締めて固定し、それ以上締まらなくなるまで増締してください。

増締回数目安]

●1 回目：水極め終了後、水が完全に引いてから（半日～1日経過後）※雨天時は翌日 ●2 回目：お引渡し前 ●3 回目：台風シーズン前（7月） ●4 回目：台風シーズン後（9月末）

※製品改良のため仕様その他を予告なく変更する場合があります。※本製品は本来の目的以外には使用しないでください。

2023.03.30-03