

標準構成

標準タイプ（エアードリフト機構）




① 電柱切断工具	ワイヤーソー方式 ※専用のエンドレスワイヤーを使用します。
② 集塵カバー	樹脂およびスポンジゴム
③ 電柱振れ止め	ナイロンベルト締付け方式
④ 油圧ホース	10m

オプション



① エアコンプレッサー	エアホース付
② 操作ボックス	
③ 集塵機	
④ 油圧ホース	延長用

消耗品パーツ

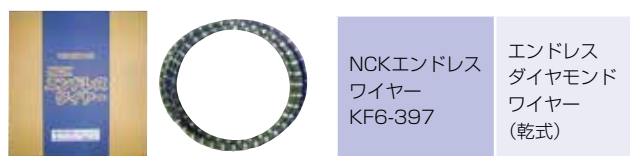

仕様

切断方式	ダイヤモンドワイヤーソー方式
切断電柱径	φ190mm～380mm
動力源	建柱車油圧サービスポート(13.7Mpa)
粉塵・騒音対策	密閉方式(オプションで集塵装置を付加できます)
切断時間	約15分(電柱径250mmのとき)
寸法	1150mm×850mm×325mm
本体重量	約70kg

 日本地工株式会社

本社・工場 〒334-0075 埼玉県川口市江戸袋 2-1-2 TEL.048-283-1111
 北海道支社 〒065-0019 札幌市東区北19条東 21-2-21 TEL.011-780-4111
 東北支社 〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町7-13 TEL.022-288-5888
 関西支社 〒558-0014 大阪市住吉区我孫子 5-12-18 TEL.06-4700-4111
 九州支社 〒812-0068 福岡市東区社領 2-23-8 TEL.092-629-6111
 営業所 栃木・群馬・茨城・埼玉・千葉・中央・多摩・神奈川・山梨・沼津・八戸・新潟・名古屋・広島

<https://www.chiko.co.jp/>

※製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。

2023.07.13-15

電柱切断工具

パワーグリップカッター

Power Grip CUTTER

電柱の建替え工事の迅速化・現場搬出車両の小型化・老朽柱搬出の安全性向上に



速い!

安全!

水不要!

 日本地工株式会社

建柱車のみ

建柱車 PTO の油圧を使用することで
動力源の準備が不要。

密閉構造

ワイヤー駆動部を堅牢なケース内
に収め安全性が向上。

作業性

専用の取付ベルトにより、
簡単に着脱可能。

乾式切断

冷却水を必要としないため
泥水飛散がない。

電柱切断作業をスマートに。

現場の声で開発した新方式の電柱カッターです。

狭隘場所

電柱を周回しないため壁などに
隣接する現場でも適用可能。

遠隔操作

切断時は地上の離れた場所から
操作が可能。

自動切断

電柱に工具をセットし、
スイッチを入れるだけ。

電柱切断面

「15-150柱」切断面径φ350mm

